SPLIT

AAAS2400W

EAN 8445946000486



Foto 1



Foto 2


Capacidad aire
24000 BTU

Motor
Inverter

Mando
a distancia

Conectividad
Wifi

Modo
Sueño

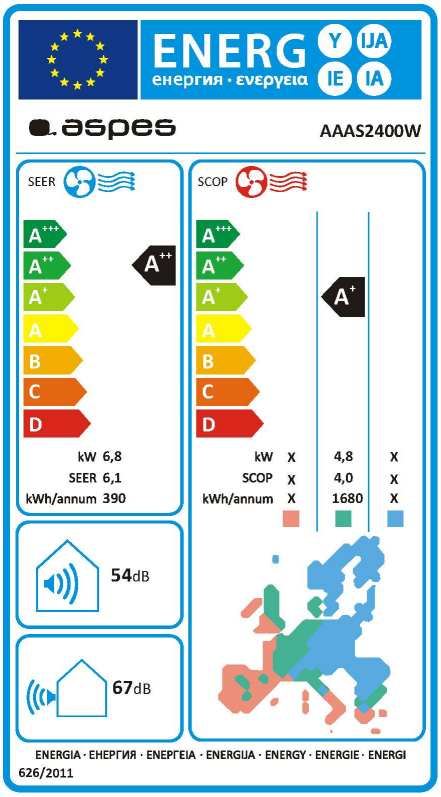

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima succión	**1,2 Mpa**
Temperatura ambiente interior frío (mín.)	**17 ºC**
Temperatura ambiente interior frío (máx.)	**30 ºC**
Tipo aire	**Split**
Bomba calor	**Sí**
Tipo filtro Aire	**Estándar**
Color	**Blanco**
Display integrado mod. Interior	**Sí**
Capacidad declarada	**4,5 kW**
Area aplicación (mín.)	**27 m2**
Area aplicación (máx.)	**45 m2**

DIMENSIONES Y PESOS

Uds / Palet	**3**
Volumen	**0,41 m3**
Peso neto	**53 kg**
Peso bruto	**59 kg**

FUNCIONES

Bloqueo control	**Sí**
Display on/off	**Sí**
Modo automático / Smart	**Sí**
Modo calor	**Sí**
Modo eco	**Sí**
Modo frío	**Sí**
Modo salud / Health	**Sí**
Modo seco / Dry	**Sí**
Modo sueño / Sleep	**Sí**
Modo ventilador	**Sí**
Oscilación / Swing	**Sí**
Temporizador	**Sí**
Tipo temporizador	**Digital**
Función Wifi	**Sí**
Compatibilidad IA (Alexa, google home…) ¿Cuáles?	**Alexa, Google Home**

REFRIGERACIÓN

Ratio eficiencia EER	**6,1**
Rango capacidad de refrigeración	**6000 Frig**
Capacidad frío (W)	**6810 W**
Capacidad frío (BTU)	**24000 BTU/h**
Capacidad frío (frigorías)	**Más de 4000 fg**
Corriente frío	**10,7 A**

CALEFACCIÓN

COP	**4**
Eficiencia energética calor	**A+**
Capacidad calor (W)	**6870 W**
Capacidad calor (BTU)	**24000 BTU/h**
Capacidad calorífica AAC	**6000 kcal**
Potencia calor	**2063 W**
Corriente calor	**9,9 A**

REFRIGERACIÓN ESTACIONAL

Eficiencia energética frío	**A++**
Ratio eficiencia SEER / EER	**6,1**
Consumo energía anual frío	**390 kWh**
Carga diseño frío	**6,8 kW**

CALEFACCIÓN ESTACIONAL (MEDIA)

Eficiencia energética calor (media)	**A+**
Capacidad calefacción de respaldo (media)	**0,3 kW**
Carga diseño calor (media)	**4,8 kW**
Capacidad declarada (media)	**4,5 kW**
Consumo energía anual calor (media)	**1680 kWh**
Ratio eficiencia SCOP / COP	**4**
Consumo energía anual calor	**1680 kWh**
Carga diseño calor	**4,8 kW**
Capacidad calefacción de respaldo	**0,3 kW**

UNIDAD INTERIOR

Circulación aire interior (frío)	**980 m3/h**
Alto producto mod. Interior	**315 mm**
Ancho producto mod. Interior	**1010 mm**
Fondo producto mod. Interior	**220 mm**
Alto embalaje mod. Interior	**390 mm**
Nivel sonoro interior (máx.)	**54 dB**
Ancho embalaje mod. Interior	**1096 mm**
Fondo embalaje mod. Interior	**297 mm**
Volumen embalaje mod. Interior	**0,13 m3**
Peso neto mod. Interior	**13 kg**
Circulación aire interior	**980 m3/h**
Peso bruto mod. Interior	**16 kg**

UNIDAD EXTERIOR

Alto producto mod. Exterior	**699 mm**
Ancho producto mod. Exterior	**920 mm**
Fondo producto mod. Exterior	**380 mm**
Nivel sonoro exterior (máx.)	**67 dB**
Alto embalaje mod. Exterior	**732 mm**
Ancho embalaje mod. Exterior	**960 mm**
Fondo embalaje mod. Exterior	**400 mm**
Volumen embalaje mod. Exterior	**0,28 m3**
Peso neto mod. Exterior	**40 kg**
Circulación aire exterior	**3000 m3/h**
Peso bruto mod. Exterior	**43 kg**

CIRCUITO FRIGORÍFICO

Presión máxima descarga AAC	**3,7 Mpa**
GWP	**675**
Equivalente CO2	**0,77 Tn**
Conexión gas (pulgadas)	**1/2 in**
Gases fluorados efecto invernadero	**Sí**
Tipo gas	**R32**
Conexión líquida (pulgadas)	**1/4 in**
Cantidad gas	**1,14 g**
Máx. longitud tubería gas	**25 m**
Máx. diferencia nivel	**10 m**

FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente exterior frío (máx.)	**30 ºC**
Temperatura ambiente exterior frío (mín.)	**-15 ºC**
Temperatura ambiente interior (mín.)	**17 ºC**
Temperatura ambiente interior (máx.)	**30 ºC**
Temperatura ambiente exterior (mín.)	**-15 ºC**
Temperatura ambiente exterior (máx.)	**30 ºC**
Temperatura funcionamiento (mín.)	**16 ºC**
Temperatura funcionamiento (máx.)	**31 ºC**