SPLIT

AAAS900W

EAN 8445946000479



Foto 1

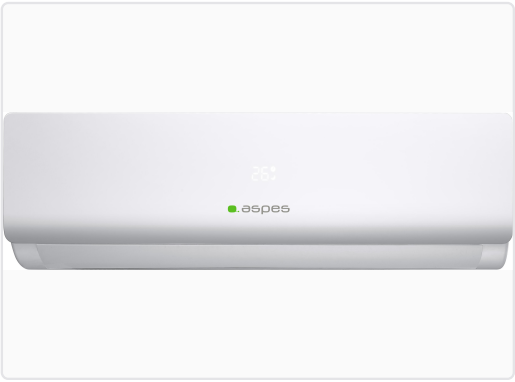


Foto 2

Modo
Silencioso


Capacidad aire
9000 BTU

Mando
a distancia

Conectividad
Wifi

Modo
Automático

Motor
Inverter

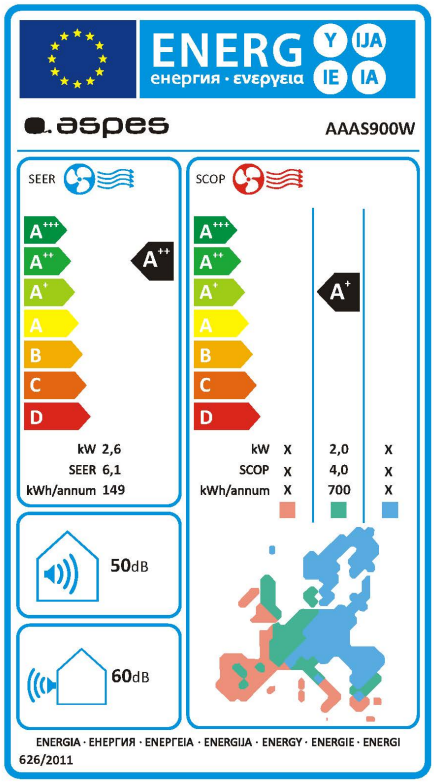

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima succión	**1,2 Mpa**
Temperatura ambiente interior frío (mín.)	**17 ºC**
Temperatura ambiente interior frío (máx.)	**32 ºC**
Tipo aire	**Split**
Bomba calor	**Sí**
Tipo filtro Aire	**Estándar**
Color	**Blanco**
Display integrado mod. Interior	**Sí**
Capacidad declarada	**1,9 kW**
Area aplicación (mín.)	**9 m2**
Area aplicación (máx.)	**16 m2**

DIMENSIONES Y PESOS

Uds / Palet	**8**
Volumen	**0,17 m3**
Peso neto	**28,5 kg**
Peso bruto	**32,5 kg**

FUNCIONES

Bloqueo control	**Sí**
Display on/off	**Sí**
Modo automático / Smart	**Sí**
Modo calor	**Sí**
Modo eco	**Sí**
Modo frío	**Sí**
Modo salud / Health	**Sí**
Modo seco / Dry	**Sí**
Modo sueño / Sleep	**Sí**
Modo ventilador	**Sí**
Oscilación / Swing	**Sí**
Temporizador	**Sí**
Función Wifi	**Sí**
Compatibilidad IA (Alexa, google home…) ¿Cuáles?	**Alexa, Google Home**

REFRIGERACIÓN

Ratio eficiencia EER	**6,1**
Rango capacidad de refrigeración	**2250 Frig**
Capacidad frío (W)	**2600 W**
Capacidad frío (BTU)	**9000 BTU/h**
Capacidad frío (frigorías)	**De 2001 a 3000 fg**
Corriente frío	**4 A**

CALEFACCIÓN

COP	**4**
Eficiencia energética calor	**A+**
Capacidad calor (W)	**2610 W**
Capacidad calor (BTU)	**9000 BTU/h**
Capacidad calorífica AAC	**2250 kcal**
Potencia calor	**767 W**
Corriente calor	**3,8 A**

REFRIGERACIÓN ESTACIONAL

Eficiencia energética frío	**A++**
Ratio eficiencia SEER / EER	**6,1**
Consumo energía anual frío	**149 kWh**
Carga diseño frío	**2,6 kW**

CALEFACCIÓN ESTACIONAL (MEDIA)

Eficiencia energética calor (media)	**A+**
Capacidad calefacción de respaldo (media)	**0,1 kW**
Carga diseño calor (media)	**2 kW**
Capacidad declarada (media)	**1,9 kW**
Consumo energía anual calor (media)	**700 kWh**
Ratio eficiencia SCOP / COP	**4**
Consumo energía anual calor	**700 kWh**
Carga diseño calor	**2 kW**
Capacidad calefacción de respaldo	**0,1 kW**

UNIDAD INTERIOR

Circulación aire interior (frío)	**420 m3/h**
Alto producto mod. Interior	**255 mm**
Ancho producto mod. Interior	**698 mm**
Fondo producto mod. Interior	**190 mm**
Alto embalaje mod. Interior	**325 mm**
Nivel sonoro interior (máx.)	**50 dB**
Ancho embalaje mod. Interior	**764 mm**
Fondo embalaje mod. Interior	**257 mm**
Volumen embalaje mod. Interior	**0,06 m3**
Peso neto mod. Interior	**6,5 kg**
Circulación aire interior	**420 m3/h**
Peso bruto mod. Interior	**8,5 kg**

UNIDAD EXTERIOR

Alto producto mod. Exterior	**459 mm**
Ancho producto mod. Exterior	**712 mm**
Fondo producto mod. Exterior	**276 mm**
Nivel sonoro exterior (máx.)	**60 dB**
Alto embalaje mod. Exterior	**310 mm**
Ancho embalaje mod. Exterior	**765 mm**
Fondo embalaje mod. Exterior	**481 mm**
Volumen embalaje mod. Exterior	**0,11 m3**
Peso neto mod. Exterior	**22 kg**
Circulación aire exterior	**1700 m3/h**
Peso bruto mod. Exterior	**24 kg**

CIRCUITO FRIGORÍFICO

Presión máxima descarga AAC	**3,7 Mpa**
GWP	**675**
Equivalente CO2	**0,304 Tn**
Conexión gas (pulgadas)	**3/8 in**
Gases fluorados efecto invernadero	**Sí**
Tipo gas	**R32**
Conexión líquida (pulgadas)	**1/4 in**
Cantidad gas	**0,45 g**
Máx. longitud tubería gas	**25 m**
Máx. diferencia nivel	**10 m**

FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente exterior frío (máx.)	**30 ºC**
Temperatura ambiente exterior frío (mín.)	**0 ºC**
Temperatura ambiente interior (mín.)	**17 ºC**
Temperatura ambiente interior (máx.)	**32 ºC**
Temperatura ambiente exterior (mín.)	**0 ºC**
Temperatura ambiente exterior (máx.)	**30 ºC**
Temperatura funcionamiento (mín.)	**16 ºC**
Temperatura funcionamiento (máx.)	**31 ºC**