AT3000SDW

EAN 8445946024024



Foto 1



Foto 2

Diseño
Slim

Capacidad
30 Litros

Potencia
1,50 kW

Control
Display LED táctil

Instalación
Vertical

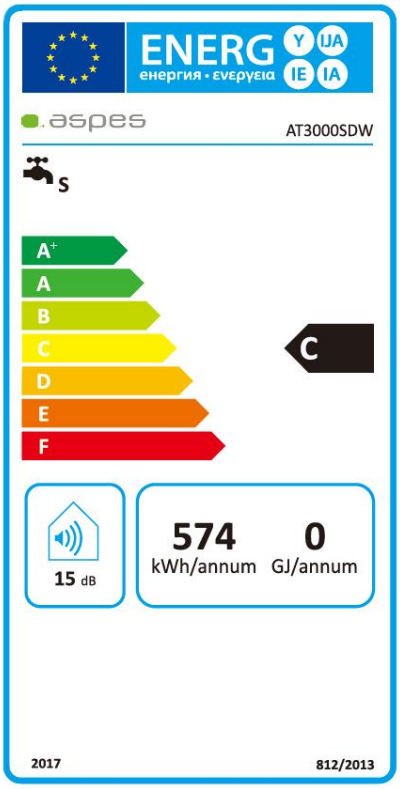

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de ánodo	**De magnesio de larga duración**
Tipo instalación	**Vertical**
Nº tanques	**1**
Capacidad tanque	**30 L**
Diseño	**Slim**
Material cavidad interna	**Acero esmaltado**
Eficiencia energética agua caliente	**C**
Sistema control	**Display LED táctil**
Tipo resistencia	**Envainada**
Material resistencia	**Acero inoxidable**
Nivel sonoro	**15 dB**
Densidad espuma	**33-35 kg/m3**

DIMENSIONES Y PESOS

Alto producto	**600 mm**
Ancho producto	**340 mm**
Fondo producto	**375 mm**
Alto embalaje	**650 mm**
Ancho embalaje	**385 mm**
Fondo embalaje	**405 mm**
Volumen	**0,10135 m3**
Peso neto	**12,7 kg**
Peso bruto	**14,5 kg**

RENDIMIENTO

Carga declarada	**S**
Consumo energía anual	**526 kWh**
Potencia	**1500 W**
Presión agua (mín.)	**0,05 Mpa**
Presión agua (máx.)	**0,75 Mpa**
Voltaje (máx.)	**220-240 V**
Frecuencia	**50/60 Hz**

FUNCIONES

Botón encendido en panel	**Sí**
Lámpara calentadora	**Sí**
Modo ahorro energía	**Sí**
Modo anticongelación	**Sí**
Termostato	**Sí**
Tipo termostato	**Digital**
Temperatura (máx.)	**93 ºC**
Termómetro	**Sí**
Tipo termómetro	**Digital**
Programador	**Sí**
Tipo programador	**Semanal**

PROTECCIONES	
Protección IP	**IPX4**
Protección anticongelación	**Sí**
Protección anticorrosión	**Sí**
Protección calentamiento en seco	**Sí**
Protección sobrecalentamiento	**Sí**

ELEMENTOS Y ACCESORIOS	
Cable alimentación	**Sí**
Enchufe	**Sí**
Kit montaje	**Sí**
Manguito	**Sí**
Válvula seguridad	**Sí**

CIRCUITO HIDRÁULICO	
Conexión agua	**21 mm**
Conexión agua (pulgadas)	**G1/2 in**