HYUNDAI

INDUCCIONES

# HI3601S

EAN 8445946027261

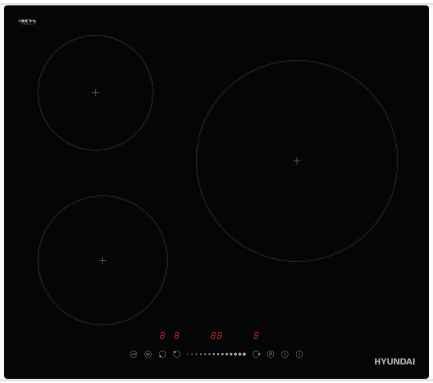



Foto 1

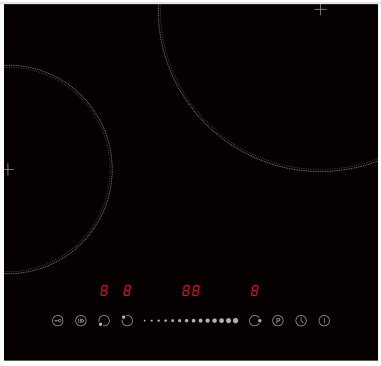


Foto 2

**Zonas cocción**
3

**Potencia**
6,68 kW

**Control**
Slider táctil

**Función**
Keep Warm

**Desconexión**
Automática

**Bloqueo**
de control

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Tipo placa | **Inducción** |
| Instalación | **Integrable** |
| Color placa | **Cristal negro** |
| Zonas de cocción | **3** |
| Control | **Slider táctil** |
| Niveles cocción | **9** |

### DIMENSIONES Y PESOS

| | |
|---|---|
| Alto producto | **62 mm** |
| Ancho producto | **590 mm** |
| Fondo producto | **520 mm** |
| Ancho encastre | **560 mm** |
| Fondo encastre | **490 mm** |
| Diámetro zona 1 | **180 mm** |
| Diámetro zona 2 | **160 mm** |
| Diámetro zona 3 | **280 mm** |
| Alto embalaje | **105 mm** |
| Ancho embalaje | **645 mm** |
| Fondo embalaje | **570 mm** |
| Volumen | **0,0386 m3** |
| Peso neto | **7,8 kg** |
| Peso bruto | **8,5 kg** |

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Potencia total placa | **6680 W** |
| Potencia zona 1 (mín.) | **1800 W** |
| Potencia zona 1 | **2200 W** |
| Potencia zona 2 (mín.) | **1400 W** |
| Potencia zona 2 | **1600 W** |
| Potencia zona 3 (mín.) | **2500 W** |
| Potencia zona 3 | **3000 W** |
| Voltaje (máx.) | **230 V** |
| Frecuencia | **50 Hz** |

### FUNCIONES

| | |
|---|---|
| Auto desconexión de seguridad | **Sí** |
| Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración) | **120 min** |
| Bloqueo control | **Sí** |
| Indicador calor residual | **Sí** |
| Keep Warm (Conservación calor) | **Sí** |
| Stop&Go (pausa) | **Sí** |
| Temporizador | **Sí** |
| Temporizador (tiempo/duración) | **99 min** |