INDUCCIONES

NI3600

EAN 8445946022587

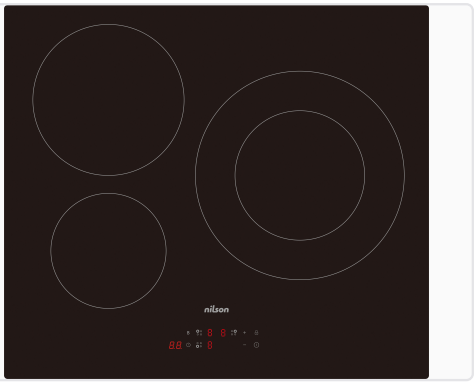


Foto 1



Foto 2

Zonas cocción
3

Potencia
7,20 kW

Control
Táctil

Booster
Cocción

Desconexión
Automática

Bloqueo
de control

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo placa	**Inducción**
Instalación	**Integrable**
Color placa	**Cristal negro**
Zonas de cocción	**3**
Control	**Táctil**
Niveles cocción	**9**

DIMENSIONES Y PESOS

Alto producto	**62 mm**
Ancho producto	**590 mm**
Fondo producto	**520 mm**
Ancho encastre	**560 mm**
Fondo encastre	**490 mm**
Diámetro mín. recipientes	**120 mm**
Diámetro zona 1	**160 mm**
Diámetro zona 2	**210 mm**
Diámetro zona 3 (pequeño)	**180 mm**
Diámetro zona 3	**290 mm**
Alto embalaje	**112 mm**
Ancho embalaje	**655 mm**
Fondo embalaje	**580 mm**
Volumen	**0,04255 m3**
Peso neto	**8,3 kg**
Peso bruto	**9,65 kg**

RENDIMIENTO	
Potencia total placa	**7200 W**
Potencia zona 1 (mín.)	**50 W**
Potencia zona 1	**1500 W**
Potencia zona 2 (mín.)	**50 W**
Potencia zona 2	**2600 W**
Potencia zona 3 (mín.)	**100 W**
Potencia zona 3	**3600 W**
Voltaje (máx.)	**240 V**
Frecuencia	**60 Hz**

FUNCIONES	
Auto desconexión de seguridad	**Sí**
Bloqueo control	**Sí**
Booster (Aumentador de potencia)	**Sí**
Detector de recipientes	**Sí**
Indicador calor residual	**Sí**
Temporizador	**Sí**
Temporizador (tiempo/duración)	**99 min**