TERMOS

NT5000EADW

EAN 8445946026912



Foto 1



Foto 2

Capacidad
50 Litros

Potencia
1,50 kW

Control
Display LED táctil

Instalación
Vertical

Temperatura
Ajustable

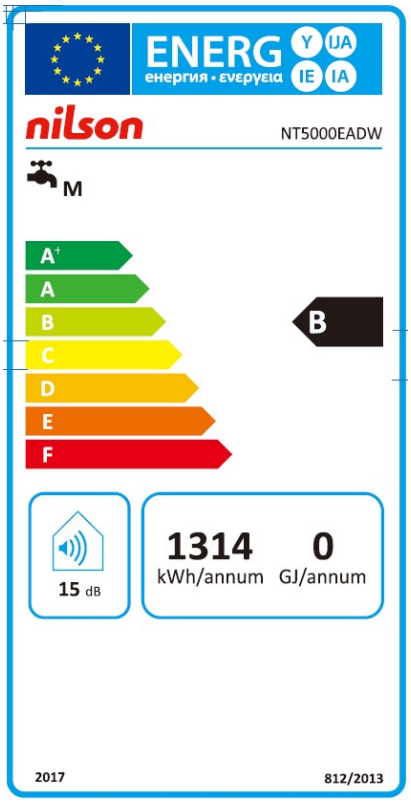

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo instalación	**Vertical**
Nº tanques	**1**
Capacidad tanque	**50 L**
Diseño	**Slim**
Color	**Blanco**
Material cavidad interna	**Acero esmaltado**
Eficiencia energética agua caliente	**B**
Sistema control	**Display LED táctil**
Tipo resistencia	**Envainada**
Material resistencia	**Acero inoxidable**
Tipo de ánodo	**De magnesio de larga duración**
Nivel sonoro	**15 dB**
Densidad espuma	**35 kg/m3**

DIMENSIONES Y PESOS

Alto producto	**760 mm**
Ancho producto	**380 mm**
Fondo producto	**415 mm**
Alto embalaje	**785 mm**
Ancho embalaje	**415 mm**
Fondo embalaje	**445 mm**
Volumen	**0,14497 m3**
Peso neto	**16,3 kg**
Peso bruto	**18,5 kg**

RENDIMIENTO

Carga declarada	**M**
Consumo energía anual	**1316 kWh**
Presión agua (mín.)	**0,05 Mpa**
Consumo de energía en espera	**1500 W**
Presión agua (máx.)	**0,75 Mpa**
Voltaje (máx.)	**240 V**
Frecuencia	**60 Hz**

FUNCIONES	
Botón encendido en panel	**Sí**
Lámpara calentadora	**Sí**
Modo ahorro energía	**Sí**
Modo anticongelación	**Sí**
Termostato	**Sí**
Tipo termostato	**Digital**
Temperatura (máx.)	**75 ºC**
Termómetro	**Sí**
Tipo termómetro	**Digital**
Programador	**Sí**
Tipo programador	**Semanal**

PROTECCIONES	
Protección IP	**IPX4**
Protección anticongelación	**Sí**
Protección anticorrosión	**Sí**
Protección calentamiento en seco	**Sí**
Protección sobrecalentamiento	**Sí**

ELEMENTOS Y ACCESORIOS	
Cable alimentación	**Sí**
Enchufe	**Sí**
Kit montaje	**Sí**
Manguito	**Sí**
Válvula seguridad	**Sí**

CIRCUITO HIDRÁULICO	
Conexión agua	**21 mm**
Conexión agua (pulgadas)	**G1/2 in**