INDUCCIONES

SI3602SB32

EAN 8445946034610

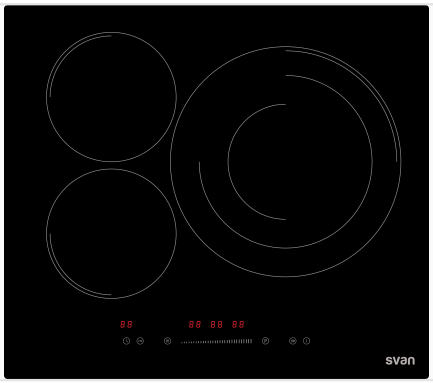

Foto 1

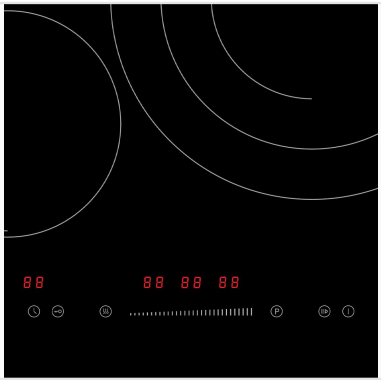

Foto 2

Zonas cocción
3

Potencia
7,40 kW

Control
Slider táctil

Booster
Cocción

Función
Keep Warm

Desconexión
Automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo placa	**Inducción**
Instalación	**Integrable**
Color placa	**Cristal negro**
Zonas de cocción	**3**
Control	**Slider táctil**
Niveles cocción	**9**

DIMENSIONES Y PESOS

Alto producto	**56 mm**
Ancho producto	**590 mm**
Fondo producto	**520 mm**
Ancho encastre	**560 mm**
Fondo encastre	**490 mm**
Diámetro zona 1	**180 mm**
Diámetro zona 2	**180 mm**
Diámetro zona 3	**320 mm**
Alto embalaje	**105 mm**
Ancho embalaje	**645 mm**
Fondo embalaje	**570 mm**
Volumen	**0,0386 m3**
Peso neto	**8,7 kg**
Peso bruto	**9,6 kg**

RENDIMIENTO

Potencia total placa	**7360 W**
Potencia zona 1 (mín.)	**1800 W**
Potencia zona 1	**2100 W**
Potencia zona 2 (mín.)	**1800 W**
Potencia zona 2	**2100 W**
Potencia zona 3 (mín.)	**3000 W**
Potencia zona 3	**3680 W**
Voltaje (máx.)	**240 V**
Frecuencia	**60 Hz**

FUNCIONES

Auto desconexión de seguridad	**Sí**
Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	**120 min**
Bloqueo control	**Sí**
Booster (Aumentador de potencia)	**Sí**
Indicador calor residual	**Sí**
Keep Warm (Conservación calor)	**Sí**
Sistema domótica	**Sí**
Stop&Go (pausa)	**Sí**
Temporizador	**Sí**
Temporizador (tiempo/duración)	**99 min**