INDUCCIONES

# SIFZ3600

EAN 8445946018832

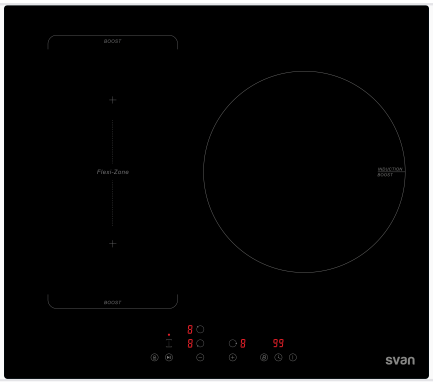


Foto 1

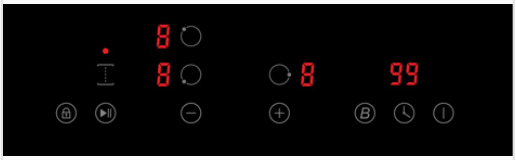


Foto 2

**Zonas cocción**
3

**Potencia**
6,60 kW

**Control**
Táctil

**Flexizone**
Doble

**Booster**
Cocción

**Desconexión**
Automática

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Tipo placa | **Inducción** |
| Instalación | **Integrable** |
| Color placa | **Cristal negro** |
| Zonas de cocción | **3** |
| Flexizone | **Sí** |
| Tipo Flexizone | **Doble** |
| Control | **Táctil** |
| Niveles cocción | **9** |

| DIMENSIONES Y PESOS | |
|---|---|
| Alto producto | **56 mm** |
| Ancho producto | **590 mm** |
| Fondo producto | **520 mm** |
| Ancho encastre | **555 mm** |
| Fondo encastre | **495 mm** |
| Diámetro mín. recipientes | **140 mm** |
| Diámetro zona 1 | **180 mm** |
| Diámetro zona 2 | **180 mm** |
| Diámetro zona 3 | **280 mm** |
| Alto embalaje | **113 mm** |
| Ancho embalaje | **635 mm** |
| Fondo embalaje | **568 mm** |
| Volumen | **0,04076 m3** |
| Peso neto | **7,6 kg** |
| Peso bruto | **8,6 kg** |

| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Potencia total placa | **6600 W** |
| Potencia zona 1 (mín.) | **1300 W** |
| Potencia zona 1 | **1500 W** |
| Potencia zona 2 (mín.) | **1900 W** |
| Potencia zona 2 | **2200 W** |
| Potencia zona 3 (mín.) | **2300 W** |
| Potencia zona 3 | **3000 W** |
| Voltaje (máx.) | **240 V** |
| Frecuencia | **60 Hz** |

| FUNCIONES | |
|---|---|
| Auto desconexión de seguridad | **Sí** |
| Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración) | **480 min** |
| Bloqueo control | **Sí** |
| Booster (Aumentador de potencia) | **Sí** |
| Detector de recipientes | **Sí** |
| Indicador calor residual | **Sí** |
| Stop&Go (pausa) | **Sí** |
| Temporizador | **Sí** |
| Temporizador (tiempo/duración) | **99 min** |