PLACA SOLAR

SSRSP046K

EAN 8445946017699

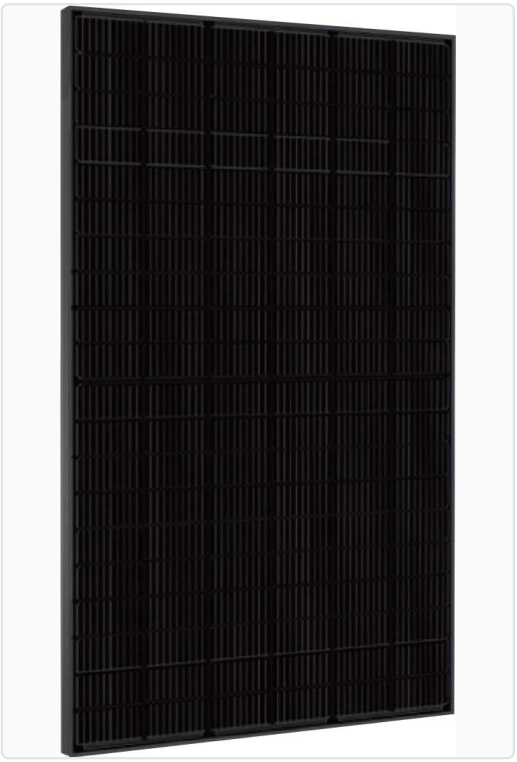

Foto 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Caja de Conexiones	**IP68**
Marco	**Aluminio Anodizado**
Cable	**4 mm2 +300, -300 mm. La longitud se puede personalizar**
Clasificación de Clase de Fuego	**Clase C según UL 790**
Conector	**PV-TT02/Chuangda, PV-ST101/Hengda, PV-ZPJ030A/40th Institute**
Carga de Nieve	**5400 pa**
Eficiencia del Módulo	**21,25 %**
Normas	**IEC 61215, IEC 61730 e ISO9001**
NMOT	**45 ºC**
Coeficiente de temperatura de VOC	**-0,27 % / ºC**
Coeficiente de temperatura de ISC	**0,05 % / ºC**
Coeficiente de temperatura de Pmax	**-0,35 % / ºC**

DIMENSIONES Y PESOS

Volumen	**0,08 m3**
Alto producto	**1909 mm**
Ancho producto	**1134 mm**
Fondo producto	**35 mm**
Peso neto	**24,5 kg**

RENDIMIENTO

Condiciones de Prueba	**STC, NMOT**
Potencia Máxima	**STC 460, NMOT 346,6 W**
Corriente de Cortocircuito Isc	**STC 13,85, NMOT 11,19 A**
Tensión de Circuito Abierto	**STC 42, NMOT 39,30 V**
Corriente de Potencia Máxima	**STC 13, NMOT 10,61 A**
Tensión de Potencia Máxima	**STC 35,4, NMOT 32,7 V**
Clasificación de Protección contra Sobrecorriente Máx.	**25 A**
Tolerancia de Potencia	**0 - 5 W**
Medición Incertidumbre de Pm	**0 - 5 %**
Tensión Máxima del Sistema	**1500 V**

FUNCIONAMIENTO

Temperatura funcionamiento (máx.)	**85 ºC**
Temperatura funcionamiento (mín.)	**-40 ºC**