SPLIT

7AAAS0013

EAN 8436622432271

Foto 1

Foto 2

Capacidad aire
24000 BTU

Motor
Inverter

Mando
a distancia

Conectividad
Wifi

Modo
Eco

Modo
Sueño

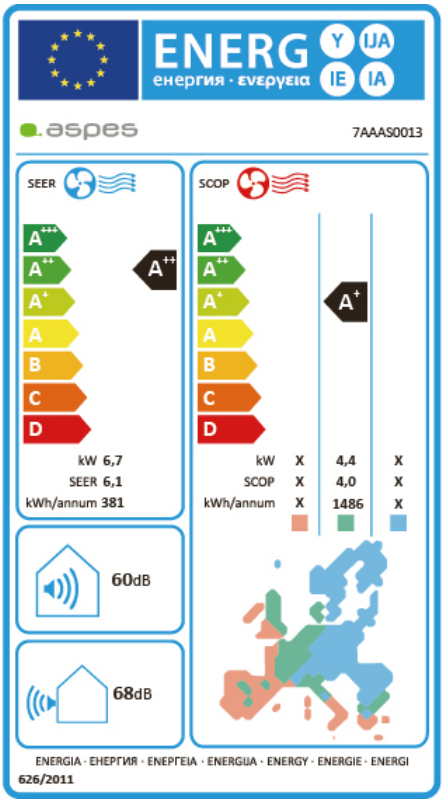

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima succión	**3,8 Mpa**
Temperatura ambiente interior frío (mín.)	**16 ºC**
Temperatura ambiente interior frío (máx.)	**31 ºC**
Tipo aire	**Split**
Bomba calor	**Sí**
Tipo motor	**Inverter**
Color	**Blanco**
Sistema control	**Mando a distancia**
Display integrado mod. Interior	**Sí**
Frecuencia AAC	**50 Hz**
Temperatura ambiente interior calor (mín.)	**18 ºC**
Temperatura ambiente interior calor (máx.)	**31 ºC**
Area aplicación (mín.)	**30 m2**
Area aplicación (máx.)	**55 m2**
Voltaje (máx.) AAC	**220-240 V**

DIMENSIONES Y PESOS

Peso bruto	**48 kg**
Peso neto	**42 kg**
Volumen	**0,34 m3**

FUNCIONES

Modo eco	**Sí**
Oscilación / Swing	**Sí**
Descongelación inteligente	**Sí**
Modo automático / Smart	**Sí**
Modo calor	**Sí**
Modo Deshumidificación	**Sí**
Modo frío	**Sí**
Modo seco / Dry	**Sí**
Modo sueño / Sleep	**Sí**
Modo turbo / Super	**Sí**
Modo ventilador	**Sí**
Refrigeración a baja temperatura	**Sí**
Calefacción a baja temperatura	**Sí**
Auto diagnóstico	**Sí**
Auto limpieza	**Sí**
Anti-moho	**Sí**
Auto reinicio	**Sí**
Función Wifi	**Sí**

Aire anticongelante	**Sí**
Temporizador	**Sí**

REFRIGERACIÓN

Ratio eficiencia EER	**6,1**
Capacidad frío (W)	**6700 W**
Capacidad frío (BTU)	**24000 BTU/h**
Capacidad frío (frigorías)	**6000 Frig/h**
Potencia frío	**3200 W**
Corriente frío	**15,8 A**

CALEFACCIÓN

Corriente calor	**15,8 A**
Capacidad calor (W)	**6700 W**
Potencia calor	**3200 W**
Capacidad calor (BTU)	**24000 BTU/h**
Capacidad calorífica AAC	**6000 Kcal/h**

REFRIGERACIÓN ESTACIONAL

Eficiencia energética frío	**A++**
Ratio eficiencia SEER	**2,91 W/W**
Ratio eficiencia SEER / EER	**6,1**
Consumo energía anual frío	**381 kWh**
Carga diseño frío	**6700 kW**

CALEFACCIÓN ESTACIONAL (MEDIA)

SCOP (media)	**4 W/W**

CALEFACCIÓN ESTACIONAL (MÁS FRÍO)

Eficiencia energética calor (frío)	**A+**
Carga diseño calor (frío)	**4400 W**

UNIDAD INTERIOR

Circulación aire interior (frío)	**1050 m3/h**
Nivel sonoro interior (máx.)	**60 dB**
Nivel sonoro interior (mín.)	**53 dB**
Circulación aire interior (calor)	**1050 m3/h**
Circulación aire interior	**1050 m3/h**
Alto producto mod. Interior	**335 mm**
Fondo producto mod. Interior	**230 mm**
Ancho producto mod. Interior	**955 mm**
Alto embalaje mod. Interior	**400 mm**
Fondo embalaje mod. Interior	**300 mm**
Ancho embalaje mod. Interior	**1020 mm**
Peso neto mod. Interior	**13 kg**
Peso bruto mod. Interior	**15 kg**
Volumen embalaje mod. Interior	**0,12 m3**

UNIDAD EXTERIOR

Fondo embalaje mod. Exterior	**625 mm**
Alto producto mod. Exterior	**350 mm**
Ancho producto mod. Exterior	**850 mm**
Peso neto mod. Exterior	**29 kg**
Alto embalaje mod. Exterior	**387 mm**
Ancho embalaje mod. Exterior	**896 mm**
Volumen embalaje mod. Exterior	**0,22 m3**
Fondo producto mod. Exterior	**600 mm**
Peso bruto mod. Exterior	**33 kg**
Nivel sonoro exterior (máx.)	**68 dB**

CIRCUITO FRIGORÍFICO

Conexión gas (pulgadas)	**0,25 in**
Conexión líquida (pulgadas)	**0,5 in**
Máx. longitud tubería gas	**15 m**
Min. Longitud de tuberia liquido/ gas	**2 m**
Presión máxima descarga AAC	**3,8 Mpa**
Tipo gas	**R32**
Máx. diferencia nivel	**10 m**
Cantidad gas	**980 g**
Cantidad de gas precarga m.	**5 m**
Cantidad de gas por metro adicional	**15 g/m**
Equivalente CO2	**0,663 Tn**
GWP	**675**
Gases fluorados efecto invernadero	**Sí**

FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente exterior frío (máx.)	**24 ºC**
Temperatura ambiente exterior frío (mín.)	**-15 ºC**
Temperatura ambiente interior (mín.)	**16 ºC**
Temperatura ambiente interior (máx.)	**31 ºC**
Temperatura ambiente exterior calor (mín.)	**16 ºC**
Temperatura ambiente exterior calor (máx.)	**48 ºC**
Temperatura ambiente exterior (mín.)	**-15 ºC**
Temperatura ambiente exterior (máx.)	**24 ºC**
Temperatura funcionamiento (mín.)	**-7 ºC**
Temperatura funcionamiento (máx.)	**43 ºC**

COMPRESOR

Tipo de compresor	**Rotary**
Fabricante de compresor	**GMCC**